

BICO DE AR IONIZADO HASTE FLEXÍVEL

BICFLEX



Descrição

O bico de ar ionizado flexível permite a adaptação ao processo no qual é utilizado. A flexibilidade do conjunto proporciona melhor ergonomia e direcionamento do jato de ar.

Bico com tecnologia Hot, que proporciona excelente eficácia na neutralização de cargas estáticas em superfícies.

Configurações de acionamento tanto por sensor de presença quanto por pedal ou até por equipamento de automação (contato seco).

O cliente pode também optar por outros modelos de fixação (consulte nossa engenharia).


Especificações Técnicas do bico

Corpo: Poliacetal
Ponteira: Aço inox
Agulha emissora: Aço inox 316L
Entrada de ar: PU6
Pressão do ar: 100 psi (max.) - ideal 50 psi
Vazão de ar: 3,4 Scfm a 30 psi
Velocidade do ar: 12m/s a 150mm
Nível de ruído: 60 dBa
Temperatura máxima de trabalho: 55°C
Sensor de presença fotoelétrico reflexão difusa

Especificações Técnicas da base de controle

Caixa metálica em aço carbono pintado
Botão com luz indicadora liga/desliga
Cabo de energia incluso
Tensão de entrada: 220 v ou 127v (tensão única)
Frequência: 60 Hz
Potência: 50 VA

BICFLEX -	
MODELO	TENSÃO DE ENTRADA
Bico de ar ionizado flexível	1 - 127 volts 2 - 230 volts

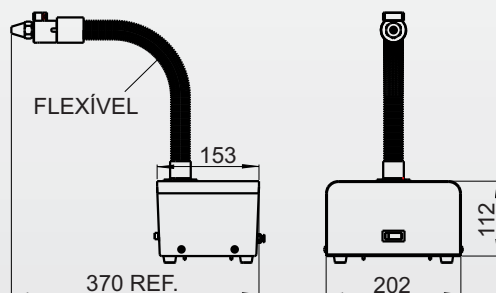

vendas@iontech.com.br (11) 5581-1322 www.iontech.com.br

Rua Andrea Del Castagno, 375. Bairro do Limão. CEP 02562-010. São Paulo - SP

